




Invention & Innovation


**NITTA**

スーパーエンドレスベルト


**SEB™**

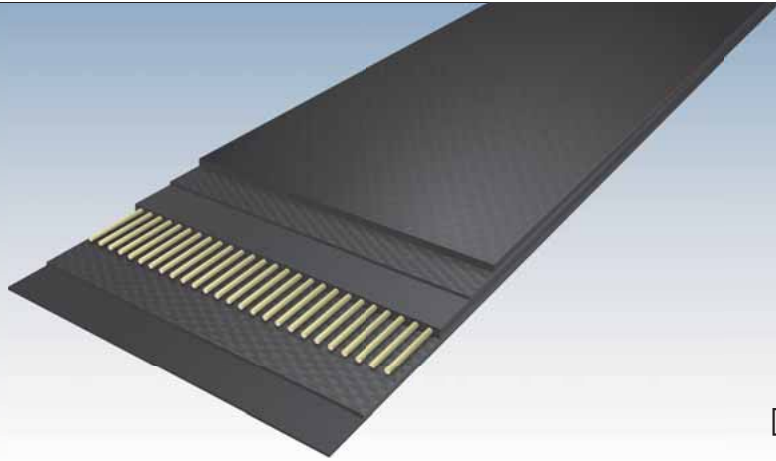

[SE-B-PB]

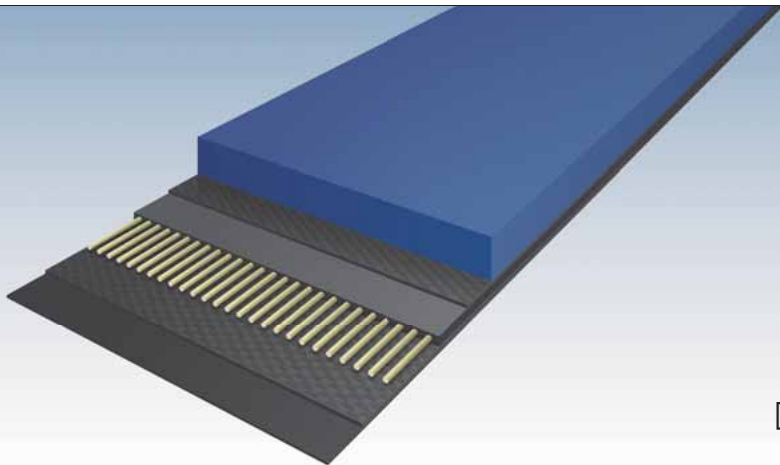

[SE-A-NR]

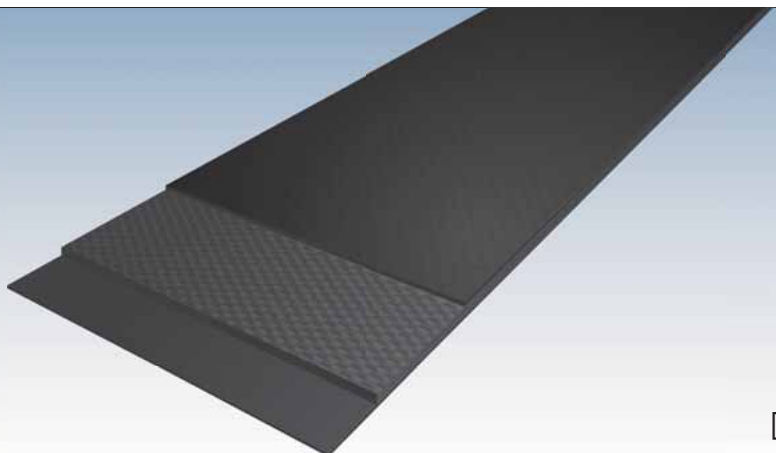

[SE-N-SMV1]

**ニッタ株式会社**

ベルトタイプ	特長	用途例	構成	搬送面形状 / 対紙摩擦係数	プーリ面形状 / 対鉄プーリ摩擦係数	製作可能範囲 (mm)			緩和復張力 (N/mm幅)	最小 プーリ径 (mm)	使用温度範囲 (℃)	帯電 防止
			心体			幅	厚さ	内周長				
SE-A-PB	低トルク高速伝動	工作機械、木工機械、 繊維機械、研磨機、券売機	ポリエステル コード	黒色NBR(光沢面) 0.3~0.6	黒色NBR(研磨面) 0.4~0.8	5~400	1.2	128~4525	7.4 (1%取付伸張時)	15	-20~+80	有
SE-A-PS	低トルク高速伝動	繊維機械、 ファイバー引き取り	ポリエステル コード	黒色NBR(光沢面) 0.3~0.6	青色NBR(研磨面) 0.4~0.8	5~400	1.2	128~4525	7.4 (1%取付伸張時)	15	-20~+80	有
SE-A-WN	白色、高摩擦係数	フォルダグルアフィーダベルト 木工機ワーク送り	ポリエステル コード	白色特殊ゴム(研磨面) 約1.0以上	白色CR(光沢面) 0.2~0.4	7~400	8 <sup>※①</sup>	400~1970	3.7 (0.5%取付伸張時)	80 <sup>※②</sup>	-20~+60	無
SE-G15-LGYU	淡色、高摩擦係数	微小トルク精密搬送用 紙葉類フィーダーベルト	ポリエステル シームレス織布	灰色MPU(研磨面) 0.8~1.2	黒色MPU(光沢面) 0.5~1.0	5~200	1.2	98.5~1564	0.74 (2%取付伸張時)	10	-20~+60	有
SE-GS-OC	耐摩耗性、搬送	電子部品搬送	ガラスコード	黒色CR(光沢面) 0.2~0.4	黒色CR(含浸面) 0.1~0.3	5~400	0.75	147~1563	7.4 (0.3%取付伸張時)	20	-20~+80	有
SE-A-KCA	耐摩耗性、搬送	基板搬送、電子部品搬送	ポリエステル コード(導電糸)	黒色CR(光沢面) 0.2~0.4	黒色CR(含浸面) 0.1~0.3	5~400	1.0	147~4525	7.4 (1%取付伸張時)	15	-20~+80	有
SE-H50-LIF	耐熱、低負荷伝動、 搬送	銀塩感光紙搬送	耐熱 シームレス織布	白色フッ素ゴム(研磨面) 0.4~0.8	白色フッ素ゴム(光沢面) 0.5~1.0	5~200	1.0	352~1564	2.5 (2%取付伸張時)	15	-20~+200	無
SE-F50-LBU	低負荷伝動、搬送	自動改札機、券売機、 カード販売機	ポリエステル シームレス織布	黒色MPU(研磨面) 0.4~0.8	黒色MPU(光沢面) 0.5~1.0	5~200	1.0	98.5~1564	2.5 (2%取付伸張時)	15	-20~+60	有
SE-G30-SBU	低トルク精密伝動、 搬送	金融端末装置、 OA機器駆動、券売機	ポリエステル シームレス織布	黒色MPU(含浸面) 0.3~0.6	黒色MPU(研磨面) 0.4~0.8	3~200	0.8	96.5~1560	1.5 (2%取付伸張時)	8	-20~+60	有
SE-G15-SBUK	低トルク精密伝動、 搬送	金融端末装置、 OA機器駆動、券売機	ポリエステル シームレス織布	ポリエステルシームレス(織布面) 0.1~0.3	黒色MPU(研磨面) 0.4~0.8	3~200	0.65	97~1562.5	0.74 (2%取付伸張時)	6	-20~+60	有
SE-N-LBHB	搬送	硬貨搬送、金融端末装置、 発券機	高伸縮性ポリエステル シームレス編布	黒色NBP(研磨面) 0.5~0.9	黒色NBR(光沢面) 0.5~1.0	8~200	1.0	82.5~1565	0.49 (5%取付伸張時)	10	-20~+60	有
SE-N-SMV1	紙葉挟み込み搬送	金融端末装置、券売機、 印刷機	ポリエステル シームレス編布	黒色MPU(含浸面) 0.3~0.6	黒色MPU(研磨面) 0.4~0.8	8~200	0.65	80~1558	0.44 (5%取付伸張時)	8	-20~+60	有

NBR：ニトリルゴム MPU：ミラブルウレタン CR：クロロプレンゴム

※①製作可能範囲 2~12

※②厚さの10倍とする



# SUPER ENDLESS BELTS

**SE-A-PB**



**SE-A-PS**

**SE-A-WN**



**SE-G15-LGYU**

**SE-GS-OC**



**SE-A-KCA**

**SE-H50-LIF**



**SE-F50-LBU**

**SE-G30-SBU**



**SE-G15-SBUK**

**SE-N-LBHB**



**SE-N-SMV1**

## 製品を安全に、安心してご使用いただくために

※ご使用前に必ずお読みいただき、必ずお守りください。

■この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。 ■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。  
■内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

シンボルマーク シグナルワード と区分	内容の基準
<b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることがあります。
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。
図記号	図の意味
<b>禁止</b>	製品の取扱いにおいてその行為を禁止(してはいけないこと)を示します。
<b>必ず実施</b>	使用者において指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

### 1.機能・性能上の留意点について



●吊り具、牽引具として使用しないでください。



- カタログに記載されている許容範囲(プリー径、張力、温度、耐薬品など)以外では使用しないでください。
- 未包装の食品を搬送する場合は、食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しているベルトをご使用ください。
- ベルトは支持板やフレームと擦れ、摩擦熱が発生すると使用温度範囲を越える場合があります。早期損傷の原因となります。
- ベルトやプリーに水、油、化学薬品、粉塵などが付着すると伝達力の低下、早期損傷の原因となります。

### 2.保管・輸送について



- 火気は厳禁です。
- 重量のあるベルトは、倒れたり、転がらない様、適切な治具やストッパを用いて保管してください。



- ベルトは直射日光や高温、多湿な場所を避け、布、シートなどでカバーをして保管してください。

- 納入時の袋に包装したままで保管してください。
- ベルトを無理に折り曲げたり、重量物を置いて輸送または保管しないでください。ベルトに癖や傷がついて早期損傷の原因になります。

### 3.ベルト取り付け時および日常の使用時の留意点について



- ベルトを含めた回転部分には必ず安全カバーをしてください。髪や手袋、衣類などがベルト、プリーに巻き込まれる恐れがあります。また、ベルトの折損、プリーの破損が発生した場合、飛び出した破片で怪我をする恐れがあります。
- ベルトの保守、点検、交換作業は必ずスイッチを切り、機械の停止を確認した上で行ってください。



- ベルトをクリーニング(清掃)する場合は、人体に有害な薬品は使用しないでください。
- 新品ベルトに交換した際は、必ず試運転を行い、張力または、伸張率調整および走行調整を行ってください。
- ベルトの異音、蛇行、片寄り、スリップ等が発生した場合は、直ちにベルトを停止し、点検してください。

### 4.工事(取り付け)関連について



- ベルトメーカーが定めている材料、方法、手順に従って、工事(取り付け)を行ってください。

### 5.使用済み品の取扱いについて



- 火気の有る場所に放置しないでください。



- ベルトを燃やさないでください。有害なガスが発生するものもあります。
- 産業廃棄物として、適法に処分してください。

**ニッタ株式会社 工業資材事業部** <https://www.nitta.co.jp/>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代) FAX.06-6563-1222

東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837	静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	

