


工作機械ワーク搬送コンベヤ用ベルト **PolyBelt™**

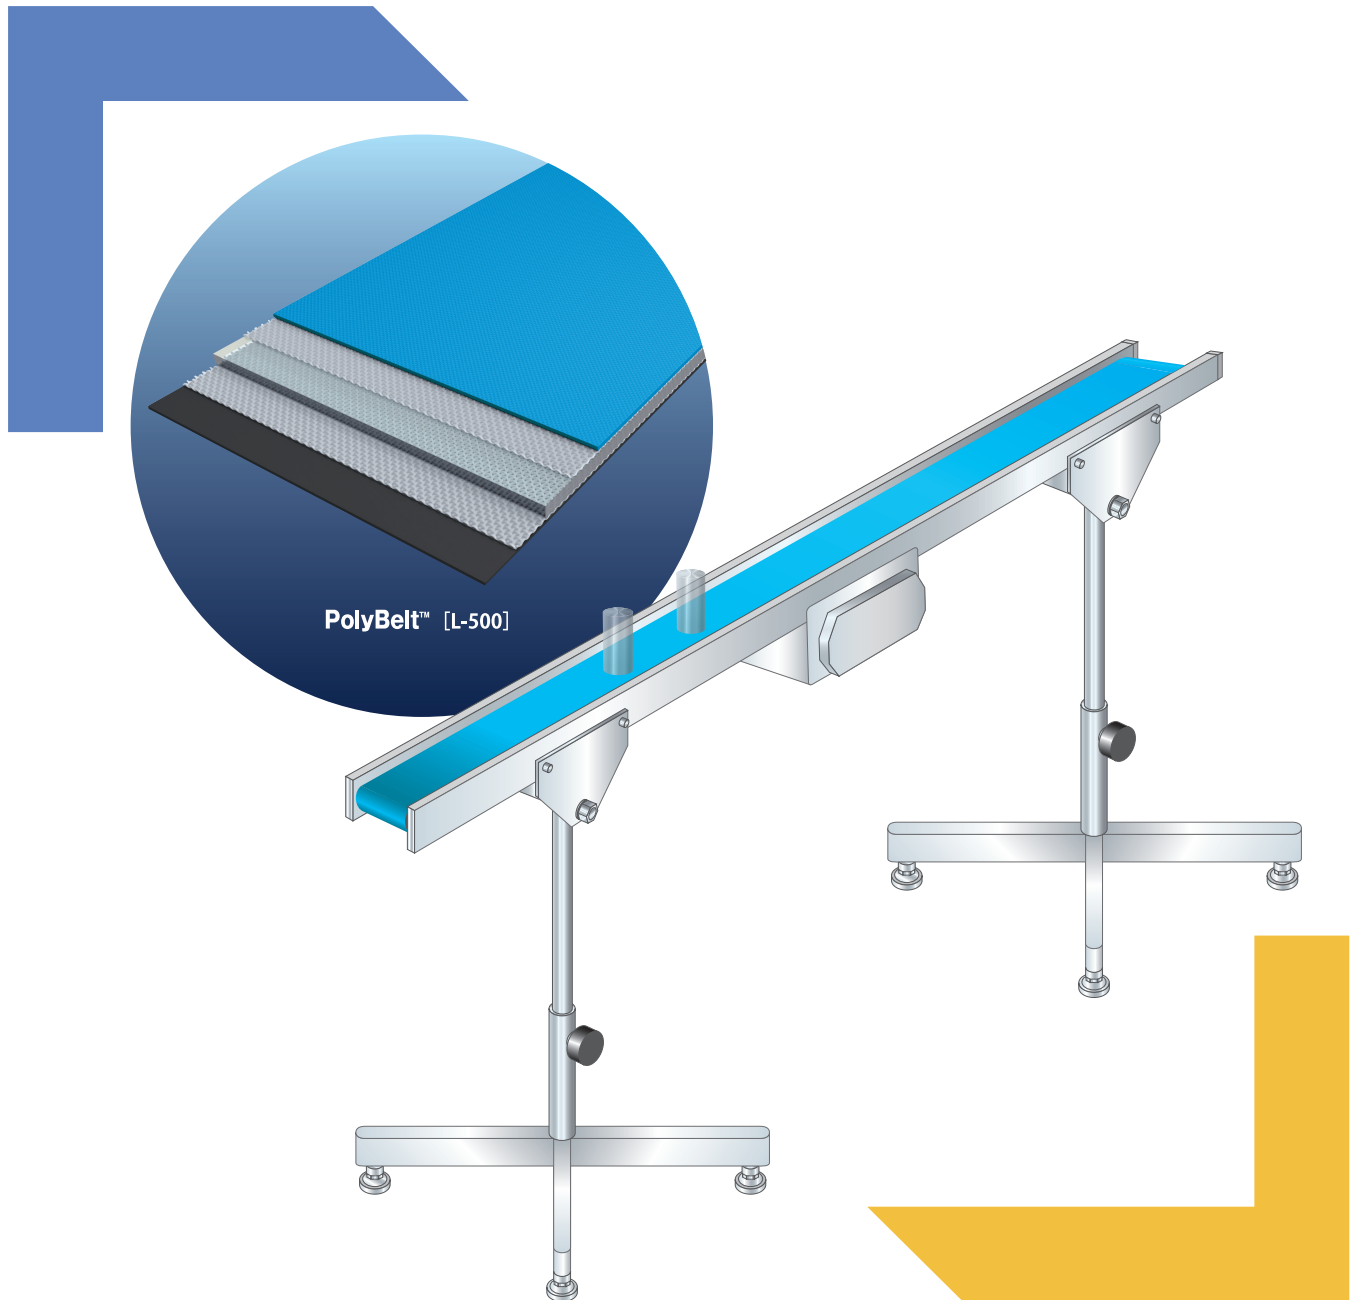

PolyBelt™ (ポリベルト™)

工作機械ワーク搬送コンベヤ用ベルト

耐カット性

表面、裏面とも
耐カット性に優れた
NBRゴムで覆われ
バリ、切粉による
ベルトの損傷を防ぎます。

耐油性

耐油性に優れた
NBRゴムと
ポリアミド心体により
切断油が付着する用途でも
耐久性に優れます。

高い搬送能力


強靱なポリアミド心体により
継手部の信頼性も高く
高い搬送能力が
求められる用途でも
対応できます。

※搬送物のバリに応じて、ゴム厚の異なるタイプを選定することができます。

推奨タイプ	総厚 (mm)	カバー材						1%伸長時 張力 (N/mm幅)	最小 プーリ径 (mm)	標準製作 最大幅 (mm)
		表面(青色)			裏面(黒色)					
		材質	形状	摩擦係数	材質	形状	摩擦係数			
M-250	2.2	NBR	粗目付	0.5~0.6	NBR	粗目付	0.5~0.6	1.5	25	300
L-350	1.4	NBR	粗目付		NBR	粗目付		2.6	30	300
L-500	1.55	NBR	粗目付		NBR	粗目付		3.8	40	300

※上記3タイプ以外にも、表面ゴム厚、心体厚違いを含めて、多数のベルトタイプを取り揃えておりますので、お問い合わせください。

断面図

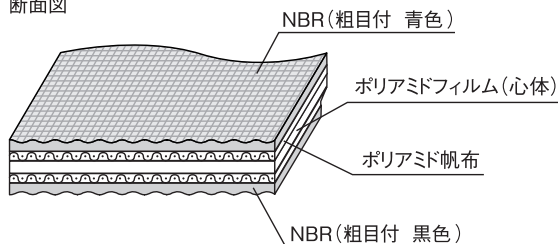

ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代)FAX.06-6563-1222



	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
東京支店	〒450-0003	名古屋市中区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
名古屋支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
福岡営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
北陸営業所	〒420-0837	静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	
静岡営業所					

19102000D/U

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。