

マルチパックチューブ

1213

(受注生産品)



POINT


- ナイロンチューブ (N2) を最大19本 (φ6) まで束ねたマルチ配管用の加工チューブです。

● 品番表 (受注生産品)

- N2-4-6×4 (色: N2チューブの標準カラーよりご指定ください)

品番	チューブ本数	最大外径 (mm)	カバー厚み (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	最大許容引張力 (N)	バンドルの最大断面積 (mm ²)	質量 (g/m)
1213-0602	2	16	1.6	3.0	40	400	122	130
1213-0603	3					500	165	173
1213-0604	4	20			60	600	208	194
1213-0605	5	750				251	230	
1213-0607	7	22			75	850	326	267
1213-0608	8				95	1050	369	298
1213-0610	10	28			100	1150	443	348
1213-0612	12				110	1350	518	390
1213-0614	14				130	1500	592	443
1213-0619	19	34			150	1900	765	567

● 構造図

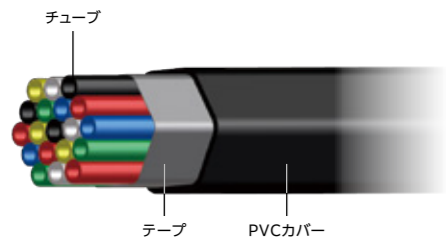

● ご注文最小長さ

95M

● 使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	-40℃~+100℃


● 負圧性能

-101.294kPa

■ 使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意 許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。

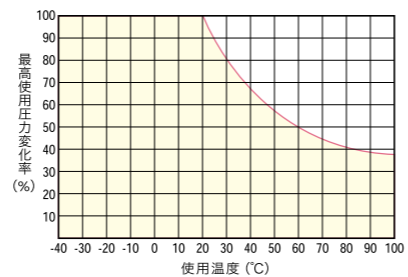

📖 チューブ製品共通の注意事項はP.11をご参照ください。

● 適用継手



チューブ

クリップ
継手

加工
チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

クリップ
継手

クリップ
継手

プッシュ
継手

クイック
継手

技術資料

参考資料

チューブ

クリップ
継手

加工
チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

クリップ
継手

クリップ
継手

プッシュ
継手

クイック
継手

技術資料

参考資料