


FWチューブ専用外層カバー剥離カッター

TC02・TC03

特長 ● FWチューブの外層カバーの剥離を容易にします。

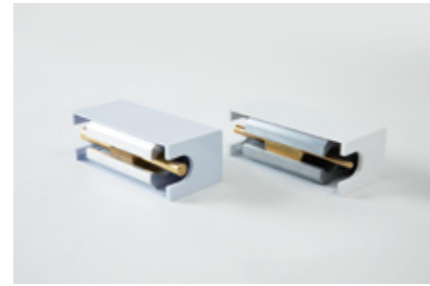

● 適用チューブサイズ

品番	適用チューブタイプ
TC02	FW-4-6×4, FW-4-8×6
TC03	FW-4-10×7.5, FW-4-12×9

！ 使用上の注意事項

- 警告** 剥離カッターのチューブ挿入部分には指などを入れないでください。怪我をする可能性があります。
- 注意** FW専用開発されたカッターですので、それぞれのチューブの外層カバー剥離目的以外での使用は避けてください。怪我をする可能性があります。

！ 関連資料

○取扱説明書……………P.183

FWUチューブ専用外層カバー剥離カッター

TC02U・TC03U

特長 ● FWUチューブの外層カバーの剥離を容易にします。



● 適用チューブサイズ

品番	適用チューブタイプ
TC02U	FWU-4-6×4, FWU-4-8×5
TC03U	FWU-4-10×6.5, FWU-4-12×8

！ 使用上の注意事項

- 警告** 剥離カッターのチューブ挿入部分には指などを入れないでください。怪我をする可能性があります。
- 注意** FWU専用開発されたカッターですので、それぞれのチューブの外層カバー剥離目的以外での使用は避けてください。怪我をする可能性があります。

！ 関連資料

○取扱説明書……………P.183

スパッタキャップ

CP・CPF



CPP (配管後取付可)



特長 ● スパッタなどからプッシュワン接続部分を保護します。
● CPPは、チューブ接続後の取り付けが可能です。

● 仕様

仕様	品番	適用チューブ外径(mm)	適用チューブタイプ
チューブ 配管前 取付	CP4	4	FUK・FS
	CP6	6	
	CP8	8	
	CP10	10	
	CP12	12	
チューブ 配管後 取付	CPFW6	6	FW・FWU
	CPFW8	8	
	CPFW10	10	
	CPFW12	12	
	CPP6	6	
CPP8	8		
CPP10	10		
CPP12	12		

！ 関連資料

○取扱説明書……………P.186

チューブ取り外し治具 (オフツール)

EOT 6-4



特長 ● プッシュワン継手のチューブ取り外しを補助します。

● 適用チューブサイズ


チューブ外径: φ4, φ6

！ 関連資料

○取扱説明書……………P.187

チューブリール

PTR



特長 ● 取り扱いが簡単です。
● リサイクル ポリプロピレン樹脂を採用しています。

● 仕様

品番	適用チューブ	サイズ(mm)				質量(g)
		(a)ツバ幅×(b)リール幅×(c)シャフト幅×(d)リール径	(a)	(b)	(c)	
PTR-1	ミリサイズ: φ4, 6, 8	(a)	(b)	(c)	(d)	1030
	インチサイズ: φ1/8, 1/4, 5/16	480	105	50	225	
PTR-2	ミリサイズ: φ10, 12	(a)	(b)	(c)	(d)	1170
	インチサイズ: φ3/8, 1/2	480	210	50	225	

☞ 弊社製ナイロンチューブ用です。その他の商品は現物にてご確認ください。

！ 使用上の注意事項

- 注意** このチューブリールは他社チューブの取り付けについては互換性はありません。
- 注意** 樹脂製ですので、落下など強い衝撃などが加わると割れる可能性があります。取り扱いにご注意ください。
- 注意** チューブの取り付け時に、チューブの束巻き形状の変形具合によっては、巻き内径を広げながらセットする必要があります。

！ 関連資料

○取扱説明書……………P.188