


ユニフォーム向けRFIDタグ

ユニフォーム管理に最適なタグを開発
洗濯耐久性を維持しつつ柔軟性を向上

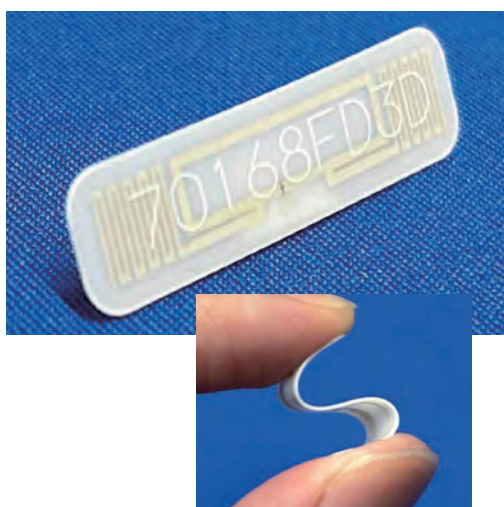

特 長

高い洗濯耐久性

工業洗濯乾燥テストで、
故障なし・読取距離の劣化なし


工業洗濯条件

洗濯乾燥機：20kg洗濯乾燥機(50回)
洗 濯 条 件：洗濯40分
乾 燥 条 件：80℃タンブラー乾燥120分

柔軟性

曲げ荷重を低減し、
ユニフォームや取付用部材の損傷を低減

柔軟性評価(曲げ荷重試験)

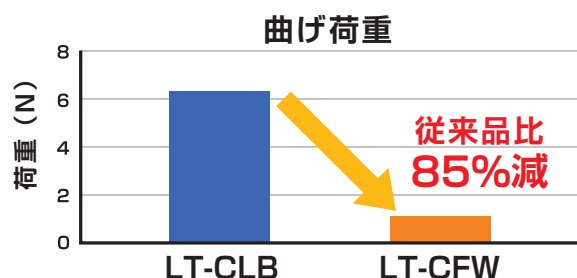

想定用途例

- ユニフォームの管理
食品工場・医療向けレンタル品、
鉄道、官公庁、企業、病院など

取付用オプション

- ホットメルトの追加
- 粘着剤の追加
- 縫製用ポーチ、ホットメルト付ポーチへの封入

仕様一覧

品名	サイズ (mm)	読取距離 (m)	ICチップ	メモリ	耐熱性	耐圧性
LT-CFW-35	35(L)×9(W)×0.35(t)	2.0	UCODE9	EPC96bit	アイロン 200℃ 10秒	60bar
LT-CFW-55	35(L)×9(W)×0.55(t)					

※ 本資料記載の仕様は今後変更される可能性があります。 ※ 曲げ荷重試験は弊社独自条件による結果です。
※ 読取距離はSpeedWayR420の実測値です。リーダライタの機種、測定条件によって変動します。

ニッタ株式会社 工業資材事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL : 03-6744-2720 FAX : 03-6744-2721

<https://www.nitta.co.jp/>



リンク先
UHF帯RFIDタグ

代理店