



# ダストコントロール製品向けタグ

過酷な洗濯環境下に耐久性のあるRFIDタグをご提供  
耐熱性と耐薬品性を両立し、検針作業にも適応

## 特 長

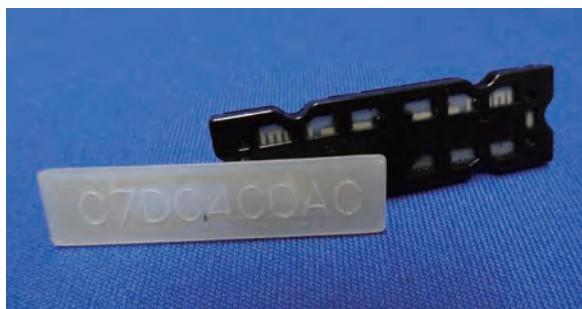

水濡れ時の読取距離

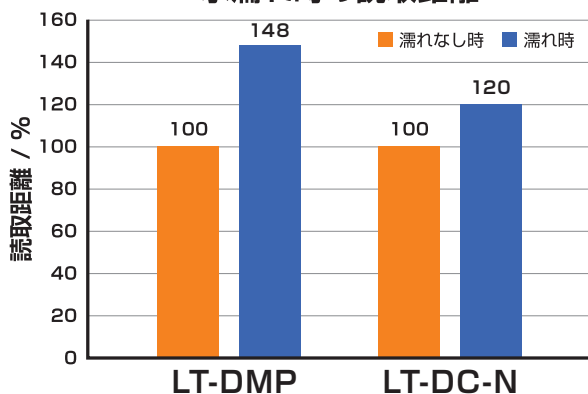

タグを布に取り付け、乾燥時と濡らした時を測定。「濡れなし」のときを100%として算出。

### ■ 耐薬品性：

強アルカリ・強酸の洗剤にも対応

### ■ 耐熱耐圧性：

洗浄・乾燥時の高温や高圧に耐性

### ■ 金属探知機に検知されない仕様：

検針作業に適応※ ※当社特許技術

### ■ 水濡れ時も読取可能：

読取距離減衰が起こりにくい

一般に、水に濡れると読取距離は低下。  
本製品は読取距離が低下しにくい。

### ■ 用途に合わせた2種のラインナップ：

薄型のフィルムタイプと被着体損傷防止のための柔らかなNBRゴム被覆タイプの2種

## 納入実績

株式会社ダスキン様

● ダストコントロール製品の管理  
(入庫・出庫の検品・検数作業時間を削減)

## 仕様一覧

| 型番                      | 外 観 | サイズ<br>(mm)   | 読取距離<br>(m) | ICチップ  | メモリ          | 耐熱性              | 耐圧性   |
|-------------------------|-----|---------------|-------------|--------|--------------|------------------|-------|
| LT-DMP<br>(フィルムタイプ)     |     | 34×8×1.0      | 2.0         | UCODE9 | EPC<br>96bit | アイロン<br>200℃ 10秒 | 60bar |
| LT-DC-N<br>(NBRゴム被覆タイプ) |     | 36.8×10.9×1.8 | 2.5         |        |              |                  |       |

※本資料記載の仕様は今後変更される可能性があります。※通信距離はSpeedWayR420の実測値です。リーダーライタの機種、測定条件によって変動します。

**ニッタ株式会社** 工業資材事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1  
TEL：03-6744-2720 FAX：03-6744-2721

<https://www.nitta.co.jp/>



リンク先  
UHF帯RFIDタグ

代理店