



建設用シート向けタグ

建設用シートの材質に合わせたRFIDタグをご提供
耐候性・耐熱性・耐薬品性を両立し、長距離読取にも対応

特 長

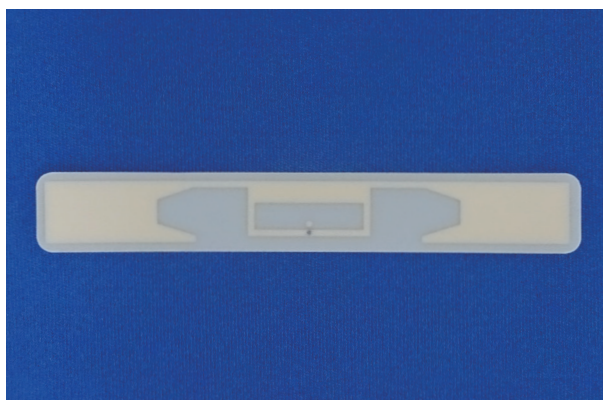

建設用シート有無の読取距離

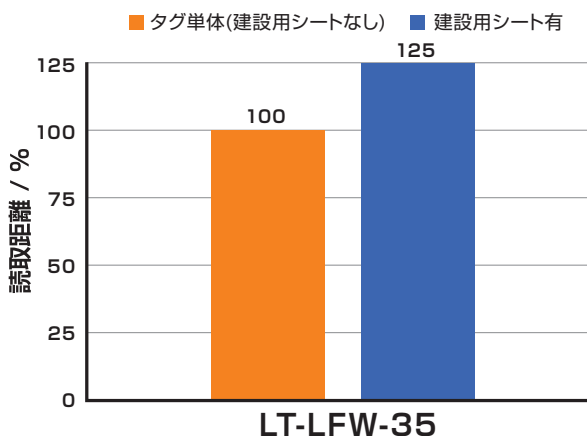

仕様一覧

型番	外観	サイズ (mm)	読取距離 (m)	ICチップ	メモリ	耐熱性
LT-LFW-35		13×88×0.35	10.0	UCODE9	EPC 96bit	アイロン 200℃ 10秒

※本資料記載の仕様は今後変更される可能性があります。※通信距離はSpeedWayR420の実測値です。リーダーライタの機種、測定条件によって変動します。

- **シート取付時のタグの複数読取性：**
建設用シートの材質に合わせアンテナを最適化
シートに取り付けた100枚のタグを
数秒で一括読取可能
- **耐候性：**
屋外5年相当の耐候性試験をクリア
- **耐熱耐圧性：**
200℃の熱プレスにも対応
- **耐薬品性：**
強アルカリ・強酸の洗剤に対応
- **水濡れ時も読取可能：**
読取距離減衰が小さい

一般的に、タグが水に濡れると
読取距離は大きく低下するが、
本製品は読取距離が低下しにくい。

その他用途例

テント、ゴムマット・プラ敷板、
フレコンバッグなど

ニッタ株式会社 工業資材事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL : 03-6744-2720 FAX : 03-6744-2721

<https://www.nitta.co.jp/>



リンク先
UHF帯RFIDタグ

代理店