




高速対応リップシール
GW-LPV2



長年の実績“GWシリーズ”に
たわみ防止タイプが
新登場！

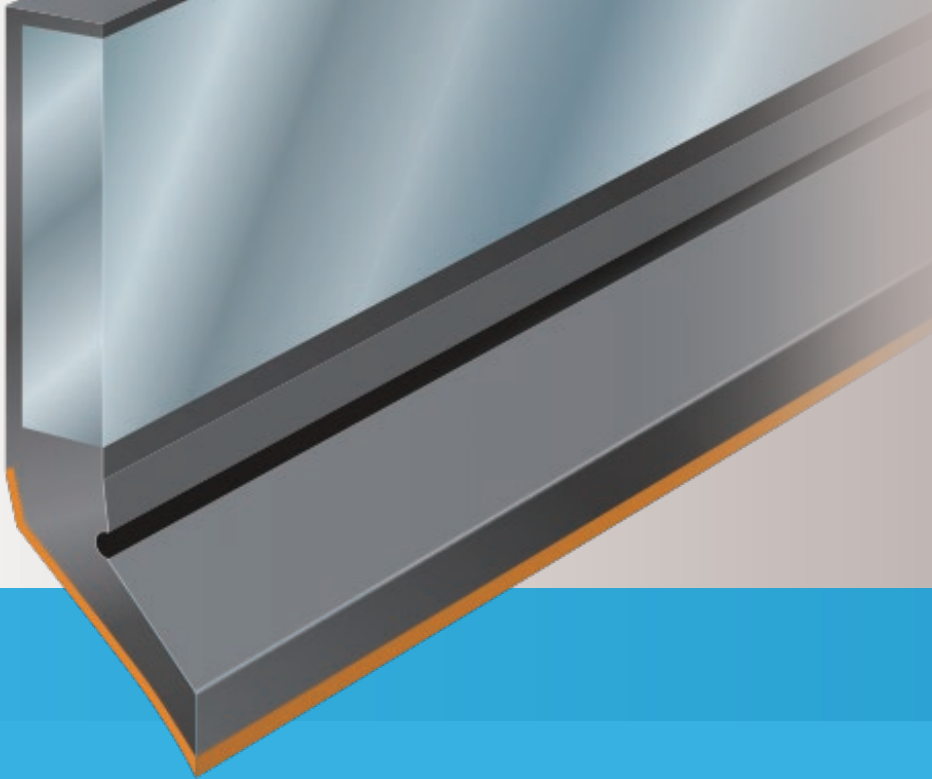

「高速摺動対応」70m/min 「ドライ切削化対応」ロングライフ

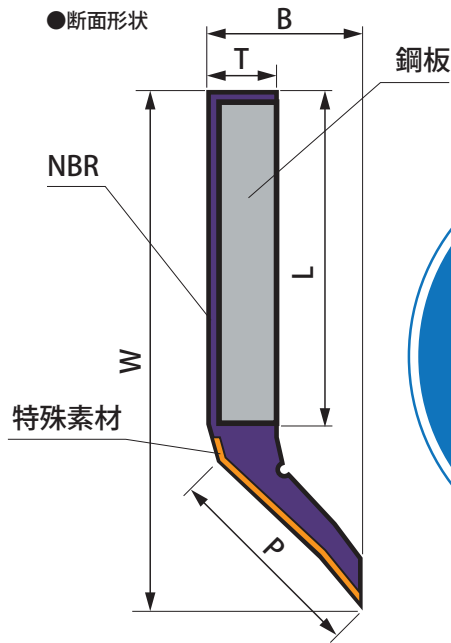
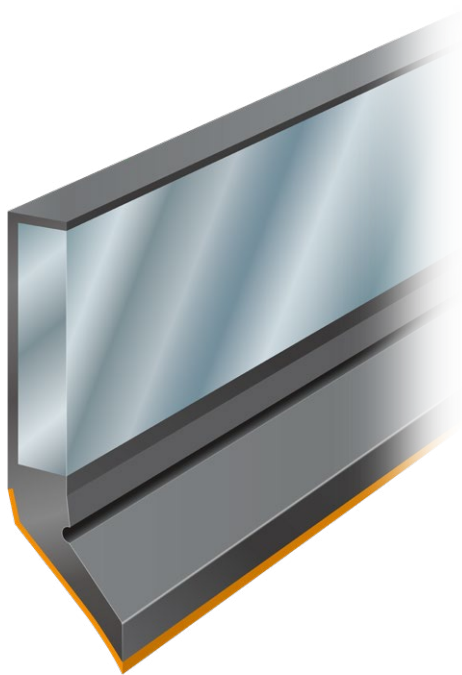


NEW

取付け時の
たわみにより
発生する隙間を
大幅に改善。
切粉の掻きモレを
低減します。

タイプ	品番	ゴム硬度	W (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	P (mm)	芯金厚み (mm)	推奨押付代 (mm)	定尺素材 全長 (mm)
GW	GW-LPV1	70	30	9.5	18	3	14.2	1.6	3	1000
	NEW GW-LPV2	70	30	9.5	18	3	14.2	2.3	3	1000

ワイパーの締め付けによる本体部分の反り測定試験

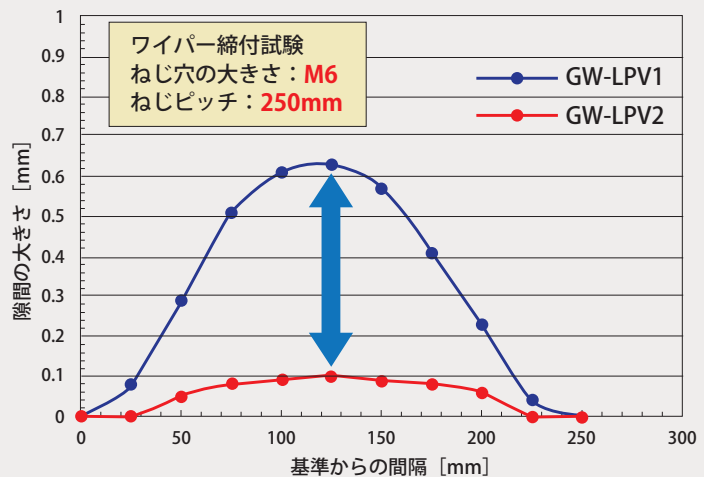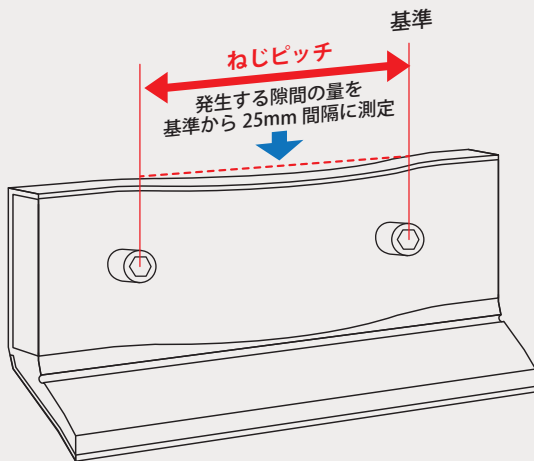

ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221 (代)FAX.06-6563-1222

支店	〒	住所	TEL	FAX	代理店
東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837	静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	

2019092000D/U

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。