△10 △13

△5 ツイストペアシールドケーブル
TWIST PAIR SHIELD CABLE
倉茂 KURAMO KDF-SB 0.5X7P
0.5mm² 7P

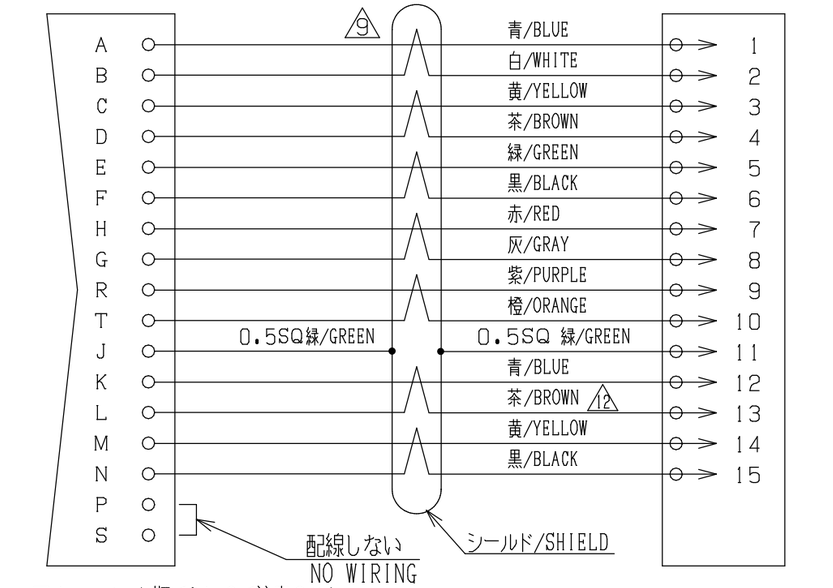

アルファベット順でないので注意のこと。
CAUTION: NOT ALPHABETICAL ORDER △5

ケーブル長さ/CABLE LENGTH:120~130㎜ △10 △13 △9

CE-531XXSB(倉茂:KURAMO) △8
(4-2.5SQ)
CE-531XXSB(倉茂:KURAMO)
(2-0.75SQ)

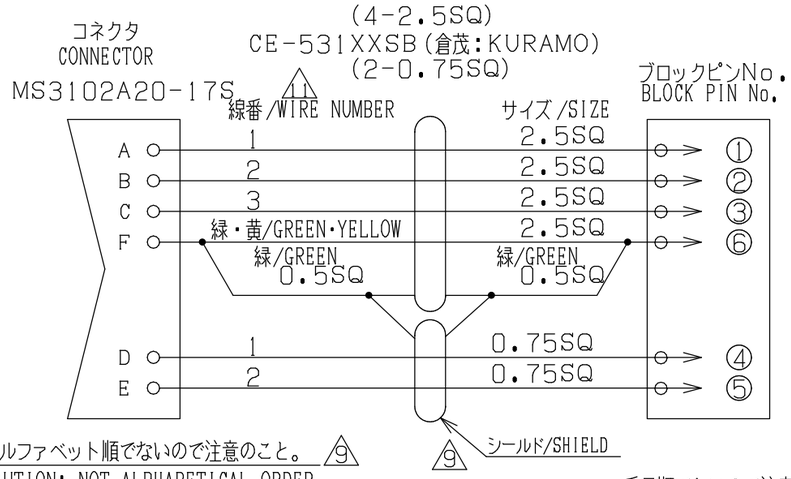

アルファベット順でないので注意のこと。 △9
CAUTION: NOT ALPHABETICAL ORDER

番号順でないので注意のこと。
CAUTION: NOT NUMBER ORDER △9

ケーブル長さ/CABLE LENGTH:100~130㎜ △10 △13

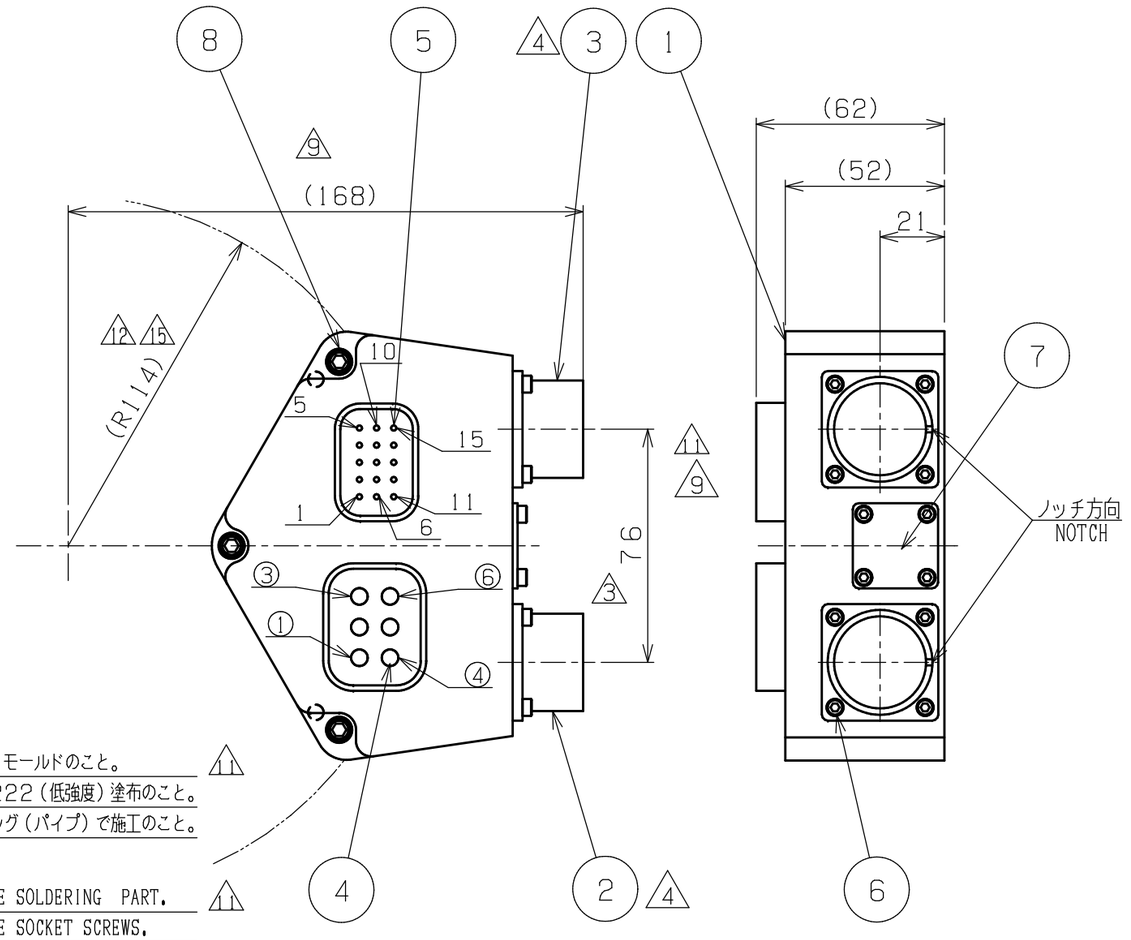

注記
1.半田部には、収縮チューブをはめた後、モールドのこと。
2.六角穴付きボルトには、ロックタイト222(低強度)塗布のこと。
3.ケーブル分岐部は、半田または圧着リング(パイプ)で施工のこと。

NOTE
1.APPLY SHRINKABLE TUBE,MOLD THE SOLDERING PART.
2.APPLY LOCKTIGHT 222 ON ALL THE SOCKET SCREWS.
3.CABLE CONNECTION IS SOLDER OR CRIMP RING.

	日付 DATE	訂正理由 REVISION CONTENT	訂正者 REVISED BY
△13	2019.04.19	ケーブル長変更 他	鎌倉
△12	2018.11.30	中心表記変更	二見
△11	2017.07.21	線番追記 他	鎌倉
△10	2015.07.20	ケーブル長追記、JAMP追記	西尾
△9	2013.12.17	シールド線明確化 他	西尾
△8	12・04・13	サーボ動力ケーブル変更	鎌倉
△7	09・11・23	ボルト・名称変更	中原
△6	02・01・31	モジュールケース型式変更	鎌田
△5	01・11・15	ケーブル型式変更	甲原
△4	01・07・31	誤記訂正	甲原
△3	01・04・03	モジュールケース変更	鎌田

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
8	六角穴付ボルト(M5X40) BOLT	SUS STAINLESS	3	GWAP05040M △7
7	ブランクプレート BLANK PLATE	アルミ合金 ALUM	1	CBR-018-02 △3
6	六角穴付ボルト(M3X10) BOLT	SCM STEEL	12	GSSH03010M △3
5	信号ピン SIGNAL PIN	———	15	HBT-020-00
4	給電ピン ELECTRODE	———	6	GCSP6L-6M
3	コネクタ CONNECTOR	———	1	GCMS22029S
2	コネクタ CONNECTOR	———	1	GCMS22017S
1	T側モジュールケース HOUSING	耐電樹脂 RESIN	1	HBT-018-00 △6

承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '19.09.10 菊地	ニッタ '19.09.09 釣本(賢)	ニッタ 2019/04/19 鎌倉	ニッタ 2019/04/19 鎌倉

名称 TITLE: ツール側サーボモーターモジュール SPOTWELDING/ELECTRICAL INTERFACE, TOOLING SIDE △7

図番 DRAWING No.: OMTX21-026 △13

番号 NO.:
管理 CLASS.:
表題 TITLE:
尺度 SCALE: FREE
日付 DATE: 1999.08.18

NITTA ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION